


OSUSZACZ ZIĘBNICZY SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Typ **F 0220 HS**

| Osuszacz ziębniczy | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Typ | F 0220 HS |
| Wydajność przy ciśnieniu roboczym* | 22,0 [m ³ /min] |
| Punkt rosy | + 3 °C |
| Ciśnienie robocze | 7 [bar] |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 14 [bar] |
| Długość x Szerokość x Wysokość | 1166 x 806 x 1316 [mm] |
| Ciężar | 230 [kg] |
| Zasilanie | 3 x 400 V 50 Hz |
| Moc | 3,4 kW |
| Przyłącze sprężonego powietrza | 2 1/2" |
| Sterownik mikroprocesorowy | |
| Pojemnościowy spust kondensatu | |

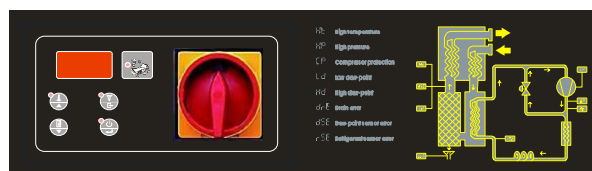

* Wydajność podana przy zachowaniu następujących warunków pracy:

ciśnienie robocze: 7 bar

temperatura otoczenia: 25 °C

temperatura wlotowa sprężonego powietrza: 35 °C