



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM:

PARTER			
NR.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. PODŁ. [m ²]
1	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	podłoga podniesiona	18,00
2	POMIESZCZENIE TRANSFORMATORÓW	posadzka betonowa	18,25
POWIERZCHNIA PARTERU OBJĘTA OPRACOWANIEM			36,25

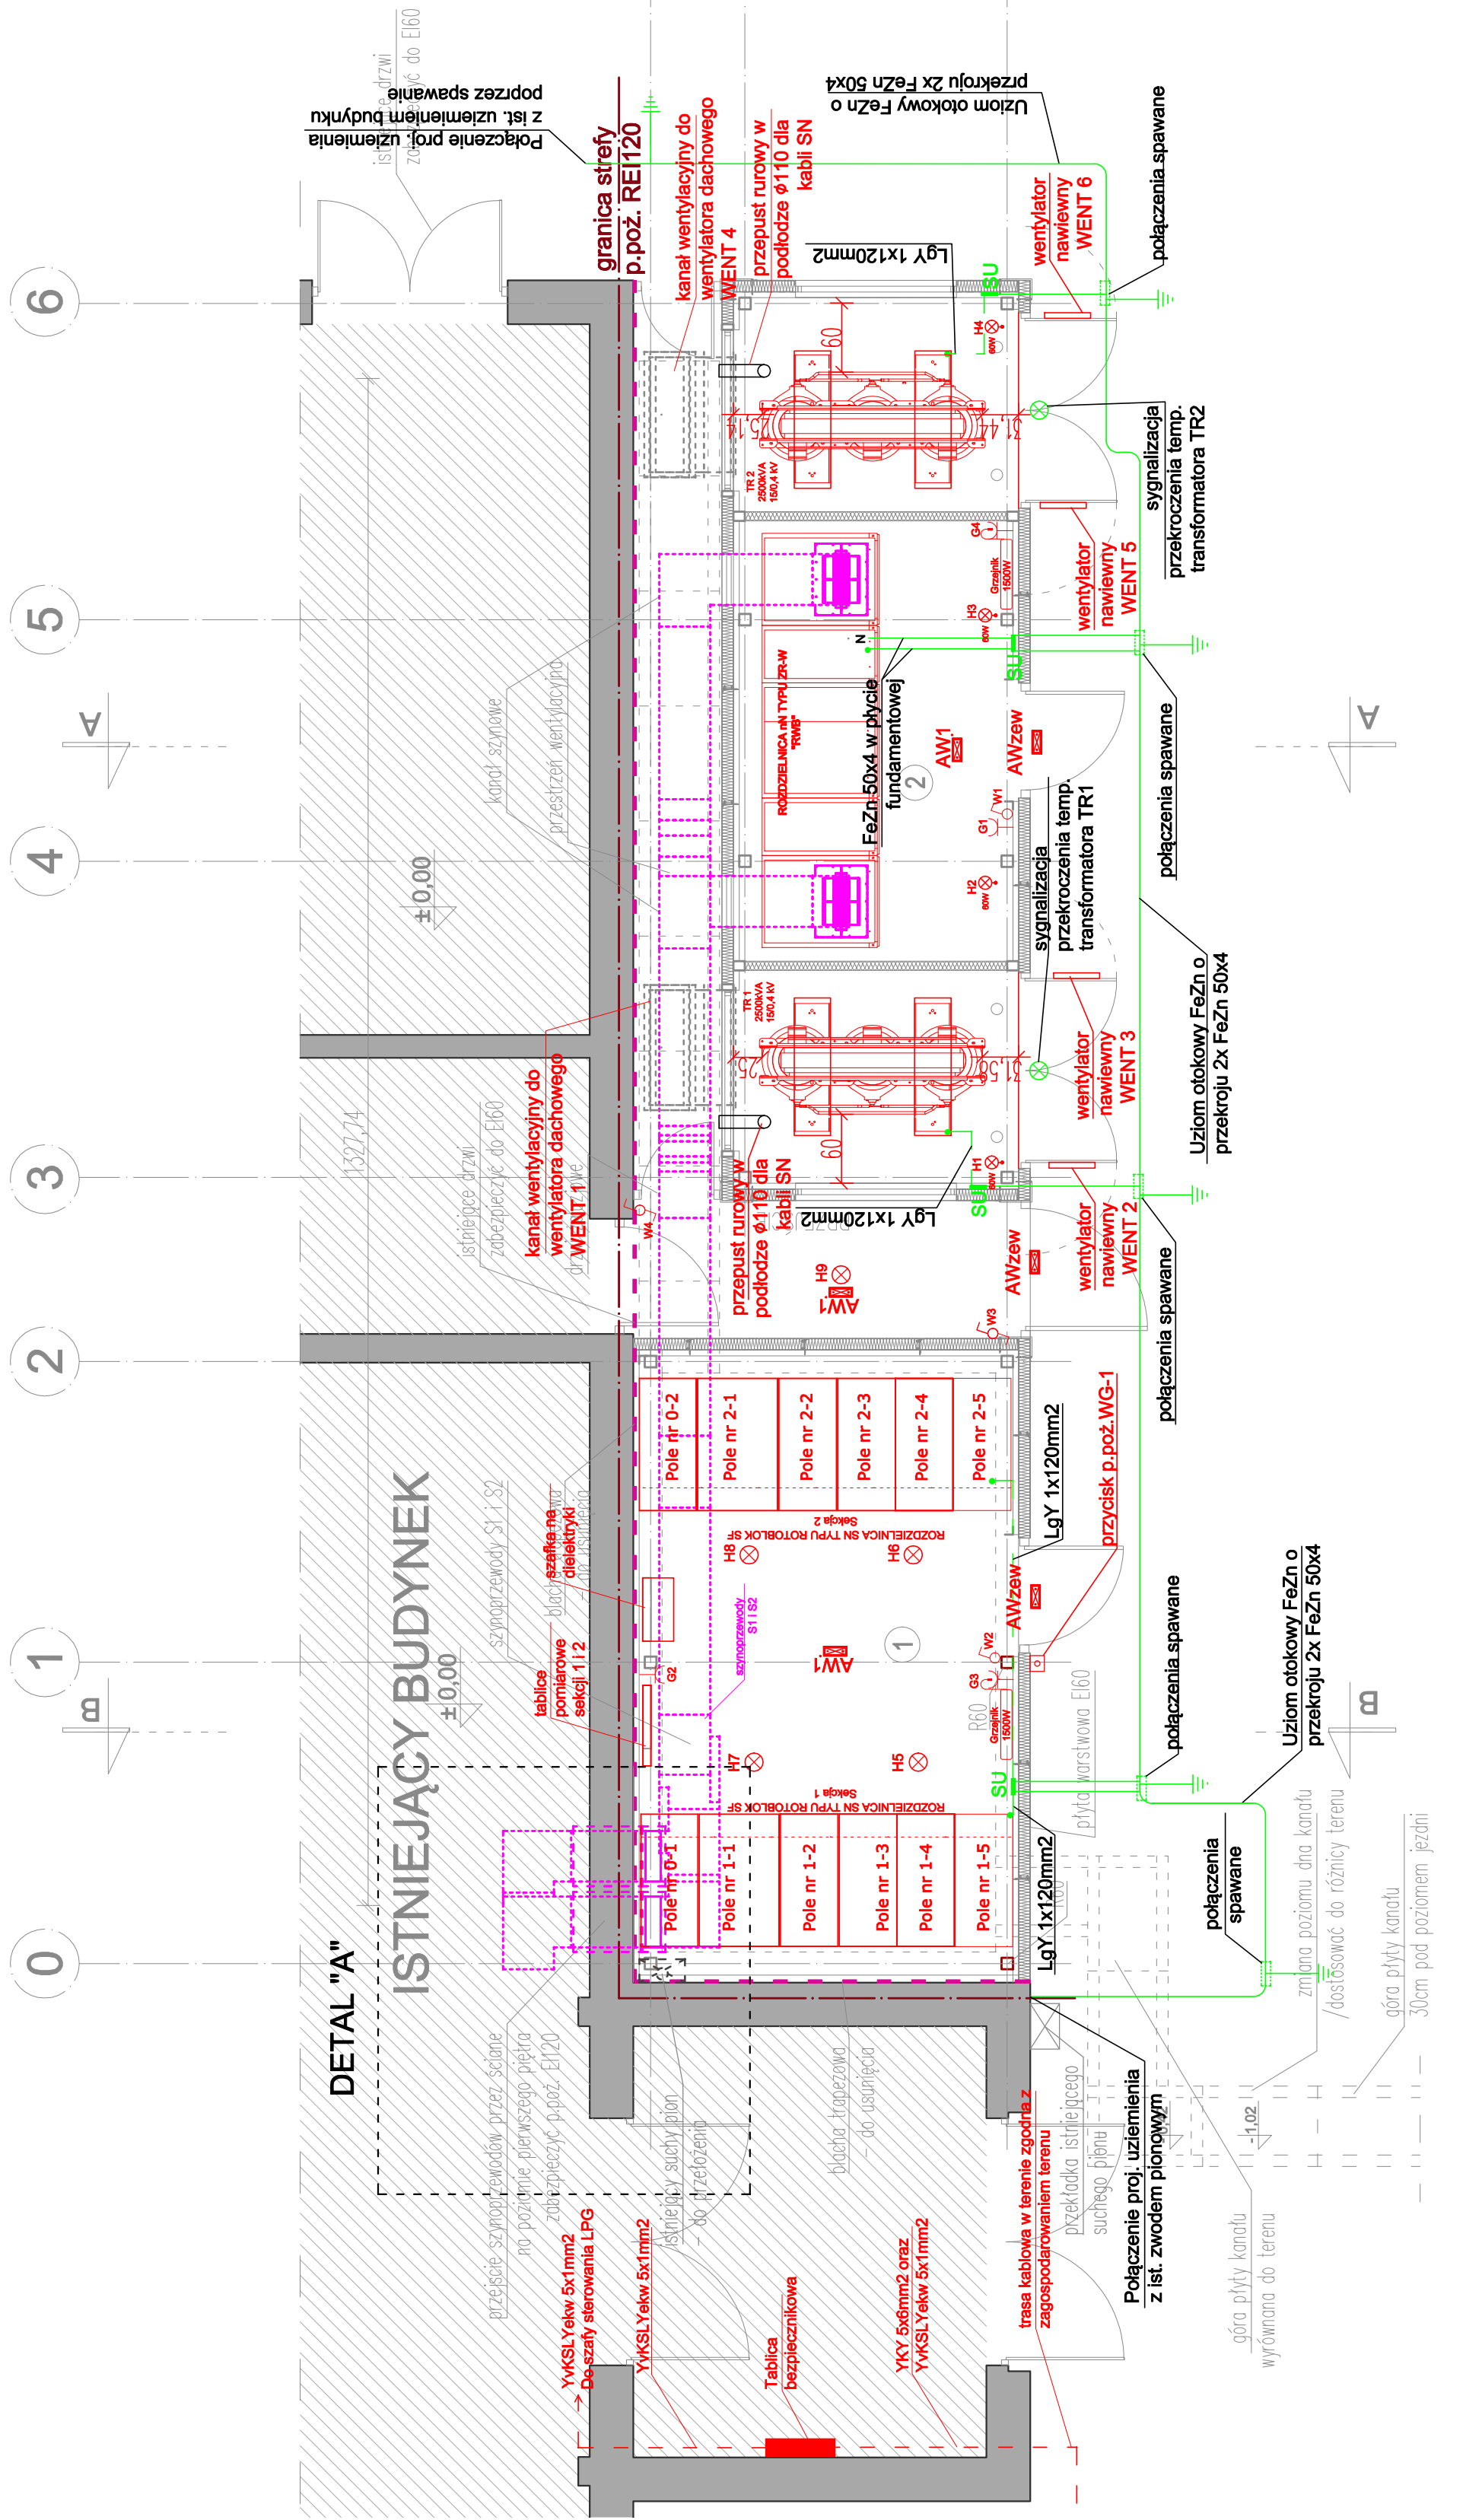

DETAL "A" -

TRASA SZYNOPRZEWODÓW W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

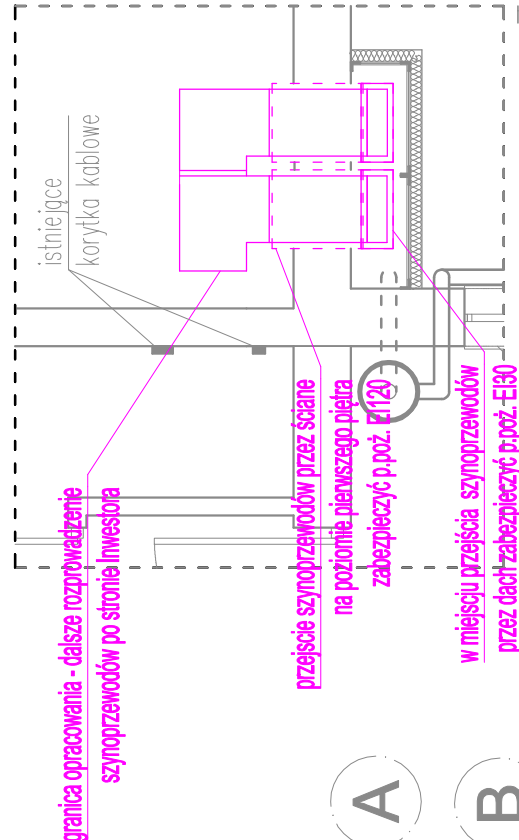

LEGENDA:

- Łącznik pojedynczy 16A, n/t
- Łącznik schodowy 16A, n/t
- Gniazdo wtykowe 230V, 16A n/t
- Oprawa kanałowa 230V
- Oprawa awaryjna led EXIT 3W
- Oprawa awaryjna led EXIT 3W + grzałka HTR-25
- Szyna uzmielająca
- Uziom szpilkowy galmar l=6m