


RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI

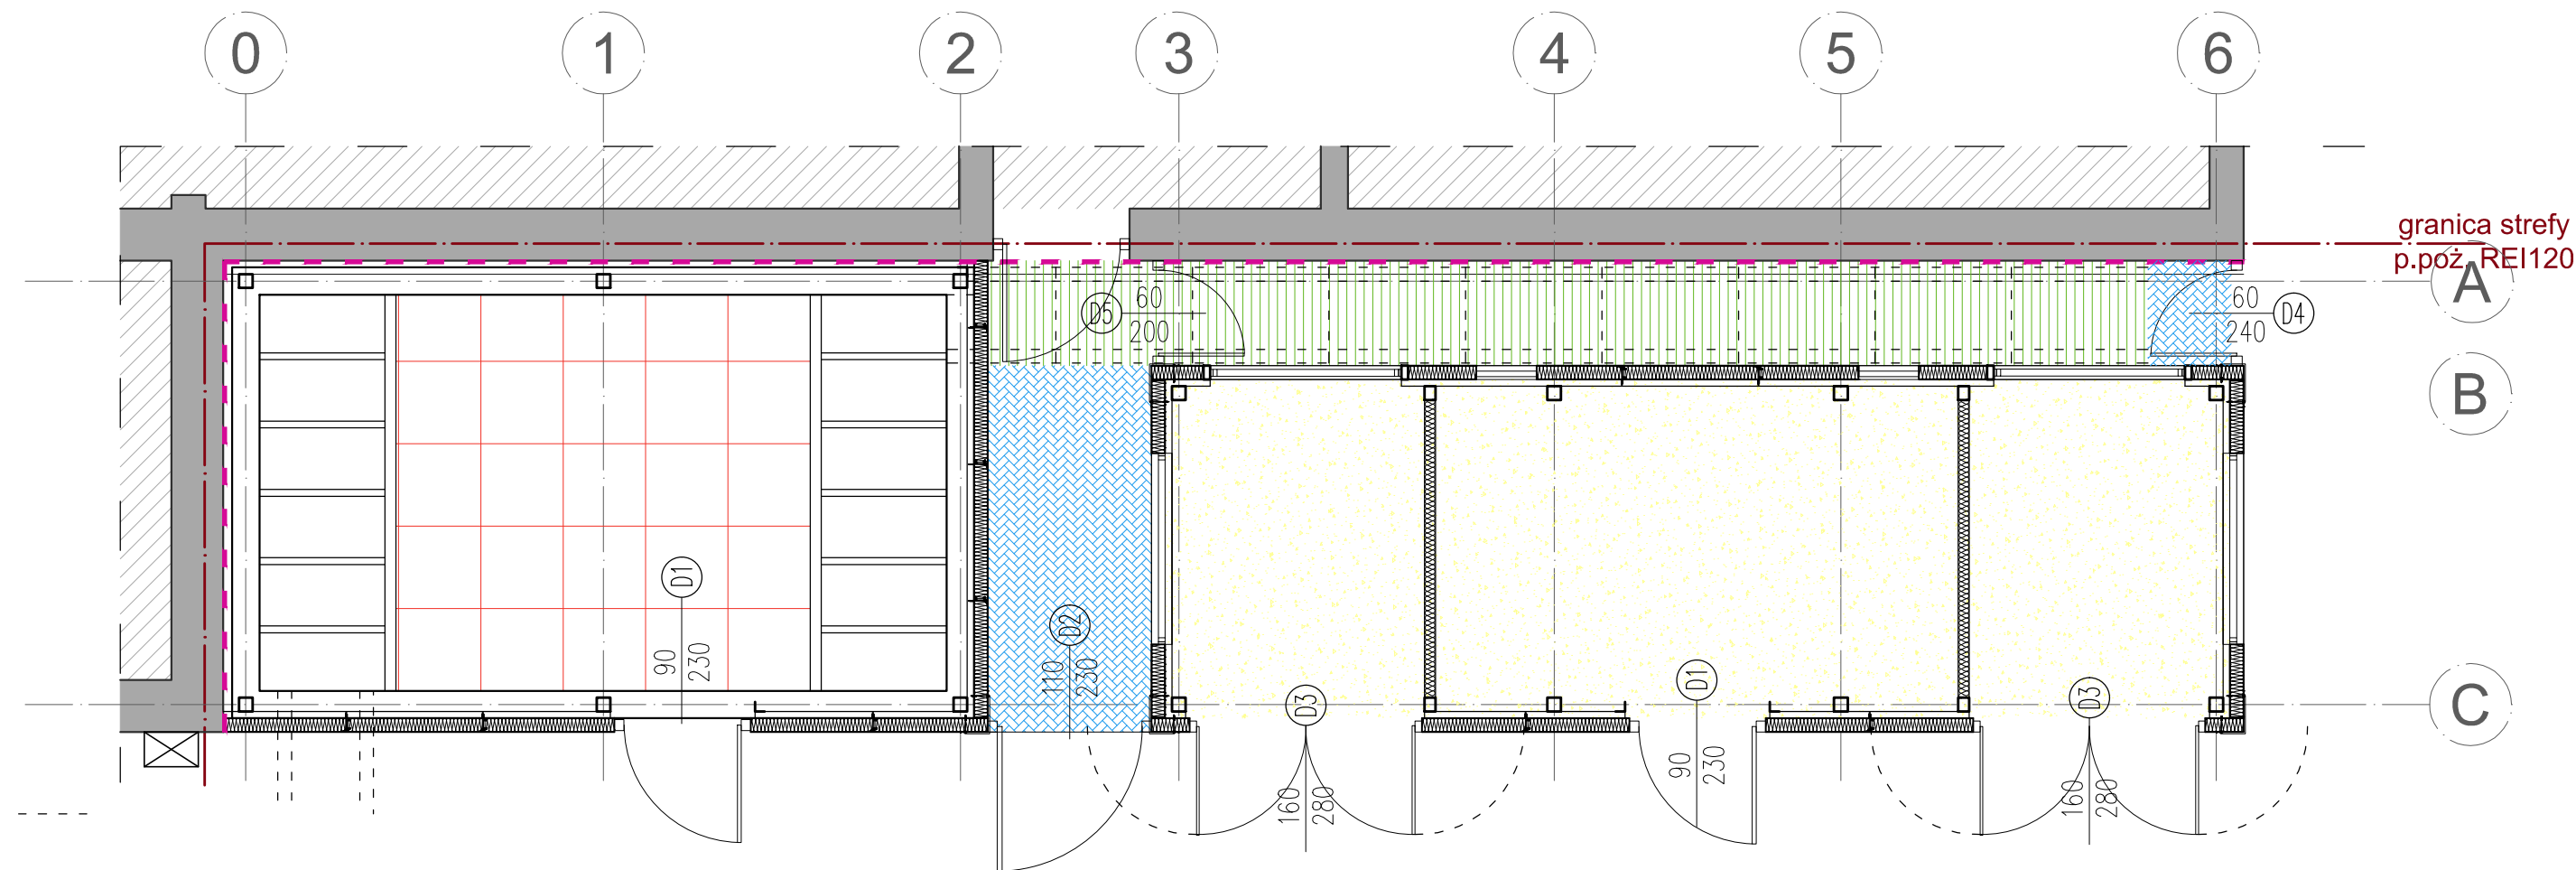

LEGENDA:

-  – PODŁOGA PODNIESIONA
-  – KOSTKA BETONOWA
-  – POSADZKA PRZEMYSŁOWA
-  – PŁYTY BETONOWE – POKRYWY KANAŁÓW

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW :

- PODŁOGA PODNIESIONA - 14,60 m²
- KOSTKA BETONOWA - 3,70 m²
- POSADZKA PRZEMYSŁOWA - 19,35 m²
- PŁYTY BETONOWE - 6,55 m²

1. **PODŁOGA PODNIESIONA** - podłoga wykonana na konstrukcji wsporczej z profili stalowych C40, w którą wkomponowane są ramy szaf rozdzielnic wykonane z profili C82 a ich górna powierzchnia licuje się z powierzchnią płyt podłogi podniesionej. Konstrukcja siatki wsparta na wolnostojących wspornikach stalowych o płynnie regulowanej wysokości. Przyjęto system podłóg podniesionych firmy WAPPEX dedykowanych do pomieszczeń rozdzielni. Wykończenie podłogi stanowią płyty podłogowe typ W38BS-P o wymiarach 60x60x4cm wykończone wykładziną antyelektrostatyczną PCV
2. **KOSTKA BETONOWA** - nawierzchnia z kostki betonowej ułożona na podbudowie cementowo - piaskowej gr 3cm. Przyjęto kostkę betonową brukową prostokątną o grubości 6cm.
3. **POSADZKA PRZEMYSŁOWA** - projektowaną płytę betonową wykończyć posadzką przemysłową cieńkowarstwową gr. 8 - 15mm
Przyjęto posadzkę firmy BAUTECH typu BAUFLOOR WAŁKOWANY - ANTYPÓŚLIZGOWY.
Posadzkę układać zgodnie z zaleceniami producenta stosując wszystkie warstwy podkładowe.
4. **PLYTY BETONOWE** - płyty betonowe stanowią pokrywy projektowanych kanałów kablowych prefabrykowanych.

		
	www.k4studio.pl	