Konstrukcja stalowa pompowni - rzut konstrukcji nośnej sk 1:25

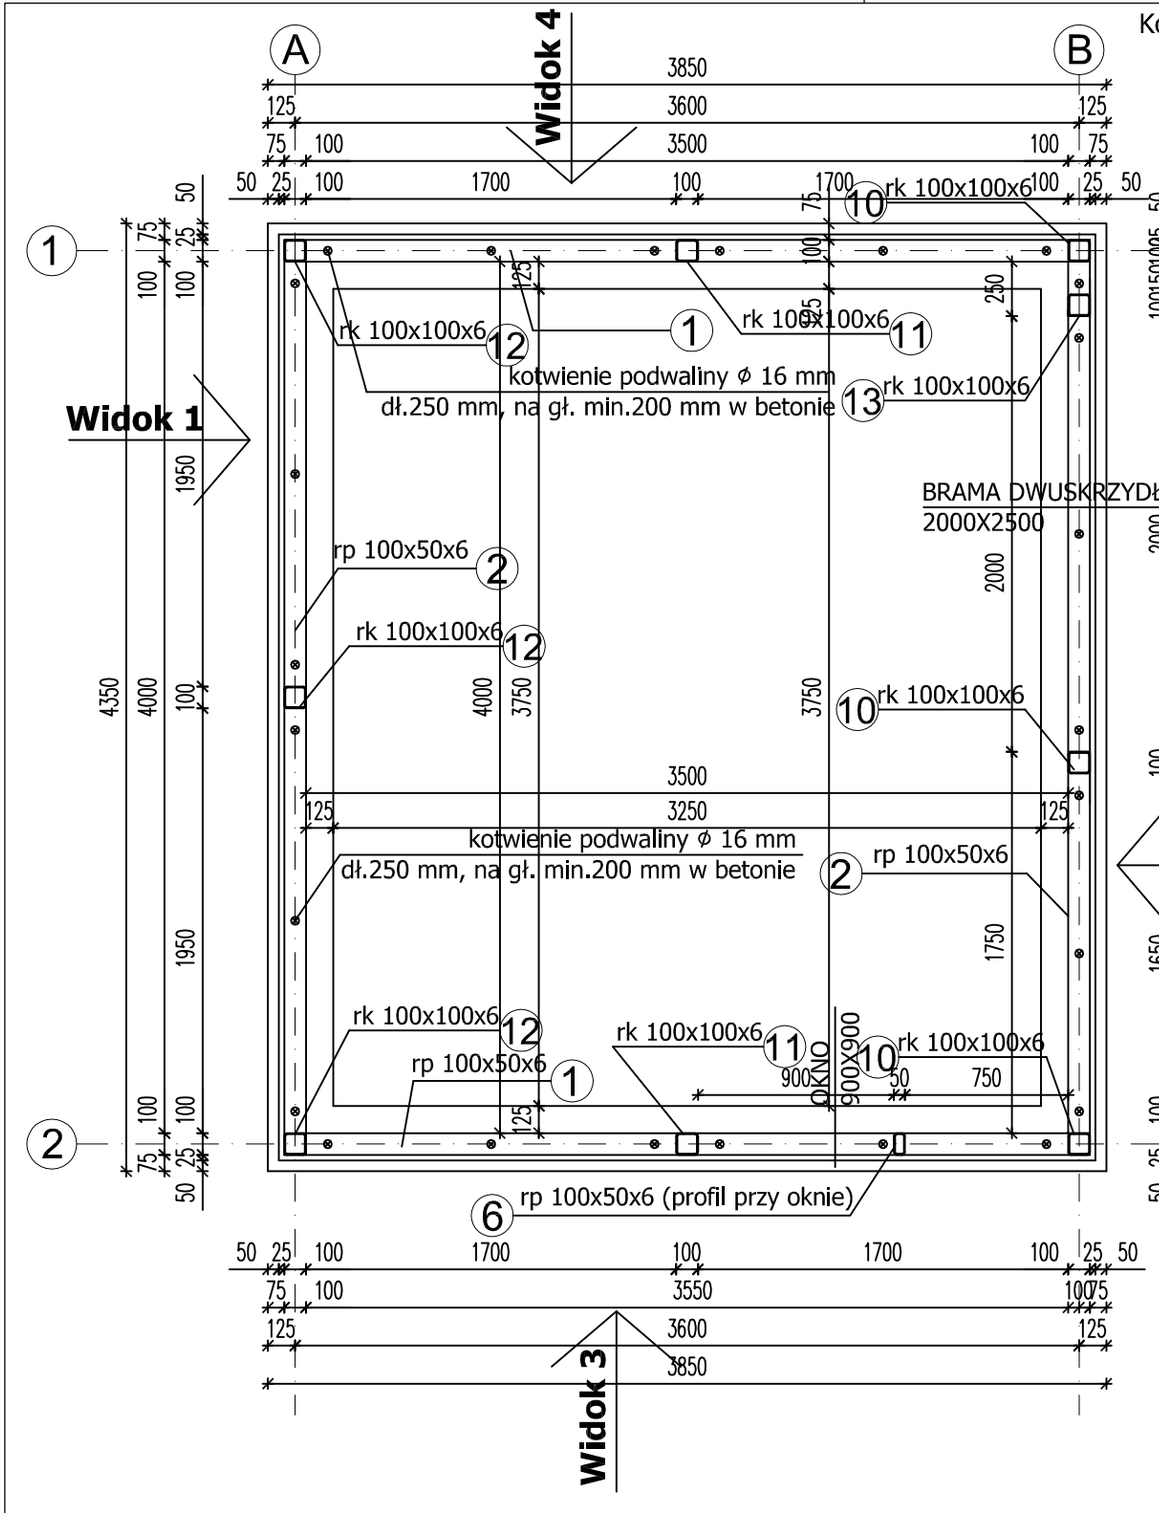

Detal kotwienia podwaliny do fundamentu.

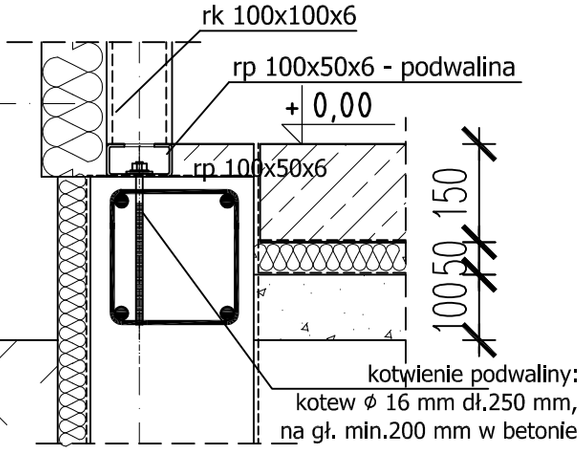

Uwagi:

1. STAL KONSTRUKCYJNA S355J2H OCYNKOWANA.

2. STAL ZBROJENIOWA KLASY AIIIN (RB500W), STRZEMIONA: A-I.

3. SPOINY WYKONAĆ ELEKTRODAMI ER 146.

4. KONSTRUKCJĘ STALOWĄ ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ORAZ PRZECIWOGNIOWO.

5. ŁAWY FUNDAMENTOWE BETONOWE, ZBROJONE, BETON KONSTRUKCYJNY KL. B 30. POBOCZA I SPÓD FUNDAMENTÓW ZAIZOLOWAĆ P-WILGOCIOWO.

6. PRĘTY GWINTOWANE M16 KLASY 5.8.

7. WSZYSTKIE SPOINY GR. 5 MM, NA CAŁYM OBWODZIE RURY.

8. OBUDOWA PANELAMI PANELTECH, MONTAŻ PŁYT PANELTECH DO KONSTRUKCJI NOŚNEJ Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH WEDŁUG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PANELTECH

9. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII.

OPRACOWANIE:
mgr inż. Tadeusz Biernacki
upr. nr ewid. B-B 30/75

OPRACOWANIE:
mgr inż. Dominik Biernacki

BRANŻA:	BUDOWLANA	SKALA: 1:25	DATA: 08.2017
OBIEKT-ADRES:	INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SP.Z O.O. BUD. 3 43-300 BIELSKO - BIAŁA UL.SARNI STOK 93		NR RYS.
INWESTOR:	INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU MOTORYZACJI BOSMAL SP.Z O.O. 43-300 BIELSKO - BIAŁA , UL. SARNI STOK 93		22/k
TEMAT:	BW - hala nr 3		
NAZWA RYS.	Konstrukcja stalowa pompowni - rzut konstrukcji nośnej		